

卓越的介质适用性


浓黑

出色的性价比


AWR®8 是 ARMOR 蜡基碳带的最新一代产品。此为一款在质量和打印性能两个方面均毫不逊色的竞争型产品。AWR®8 可达到传统蜡基应用所期待实现的各项标准。

打印品质


浓黑度 Macbeth D19C




清晰度



0° 条形码




90° 条形码




灵敏度

打印速度

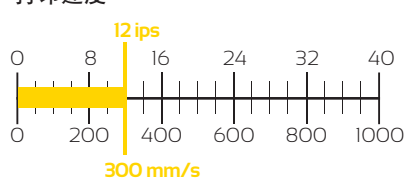

耗能




介质适用性

非涂层纸	● ● ●
涂层纸	● ● ●
高光纸	● ● ●
合成材料	●


抵抗性

抗磨刮度

抗磨刮测试：680g/cm².



抗热度

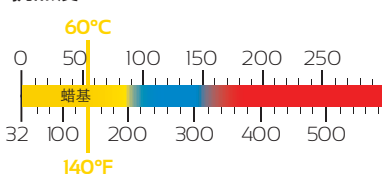

其他抵抗性



AWR®8

AWR®470

AWX®FH

APR®S

APX®FH+

AXR®7+

AXR®8

AXR®9

抵抗性	——— 较低
浓黑度	——— 较高
清晰度	——— 较低

标准蜡基平压头碳带

应用例子

AWR®8的应用例子如下：

(如果您的应用不在以下范围之内，请与我们联系)



碳带规格

背涂层

硅基

磨擦系数：

Kd < 0.2.

油墨

蜡基

熔点：

65° C / 149° F

(ARMOR测试).

PET薄膜

厚度：4.5 μm

背涂层 →

PET薄膜 →

墨层 →

保存条件

12个月，温度5-35° C (40-95° F)，

湿度20-80 %

碳带

厚度（黑色）：< 9 μm

碳带经过抗静电处理

认证与许可

REACH / 不含SVHC中的有毒物质：1907/2006/EC

食品直触：1935/2004/EC

重金属：- 2002/95/EC

- 2002/96/EC

- 2011/65/EC

加州第65号提案（CP65）

不含卤素



颜色系列

● 黑色

可持续发展

ARMOR对AWR®8的评估：

与我们其他产品系列作比较

环保



经济



产品由行业中备受推崇的制造商生产：



质量，健康，安全和环保认证：

ISO 9001: 2008

ISO 14001: 2004

OHSAS 18001: 2007

ISO 50001: 2011



责任关怀：ICCA章程目标在于不断改善人类健康，安全和社会环境。



全球契约：联合国组织倡议所有公司致力于基本道德和环境价值观。



ARMOR所有的产品说明书均可在我们的网站
www.armor-tt.com索取。

ARMOR
使热转印更简易